Link do produktu: https://nabudowe24.pl/wspornik-plotka-do-blachodachowki-400-mm-wisnia-3009-p-185.html

Wspornik płotka do blachodachówki 400 mm wiśnia 3009

Cena	**25,44 zł**
Stan magazynowy	**7 szt.**
Numer katalogowy	**1143273625**
Marka/Producent	**POL-MAR**

Opis produktu

Wspornik płotka do blachodachówki o module 400 mm kolor wiśnia 3009.

Wspornik jest elementem nośnym płotka śniegowego. Przeznaczony do dachów krytych **blachodachówką o module 400 mm i wysokości przetłoczenia do 25 mm** (patrz poniżej zdjęcie blachodachówki).

Wspornik wykonany jest z płaskownika o szerokości 30 mm i grubości 3 mm. Cynkowany jest ogniowo i lakierowane proszkowo, czyli podwójna ochrona przed korozją. **Wyprodukowane w nowoczesnej technologii TOX®.**

Jak ustalić wymiar modułu?

Nasze wsporniki mają **nowoczesny kształt** umożlwiający **łatwiejszy dostęp wkrętarką z wkrętem do otworu montażowego.**

Dzięki temu montaż jest szybki i łatwy.

Stary wzór po lewej stronie. Nowy nasz wzór po prawej.

Wspornik konkurencji.

Nasz wspornik.

Ilość wsporników potrzebnych do jednego płotka zależy od kąta nachylenia dachu.

Kąt nachylenia dachu	długość płotka	ilość wsporników
do 20°	100 cm	2
	200 cm	3
20° - 40°	100 cm	3
	200 cm	4
powyżej 40°	100 cm	4
	200 cm	5

Wspornik mocuje się do konstrukcji dachu poprzez pokrycie dachowe. Należy pamiętać o uszczelnieniu otworów montażowych. **Montaż płotka do wsporników metodą "KLIK".**

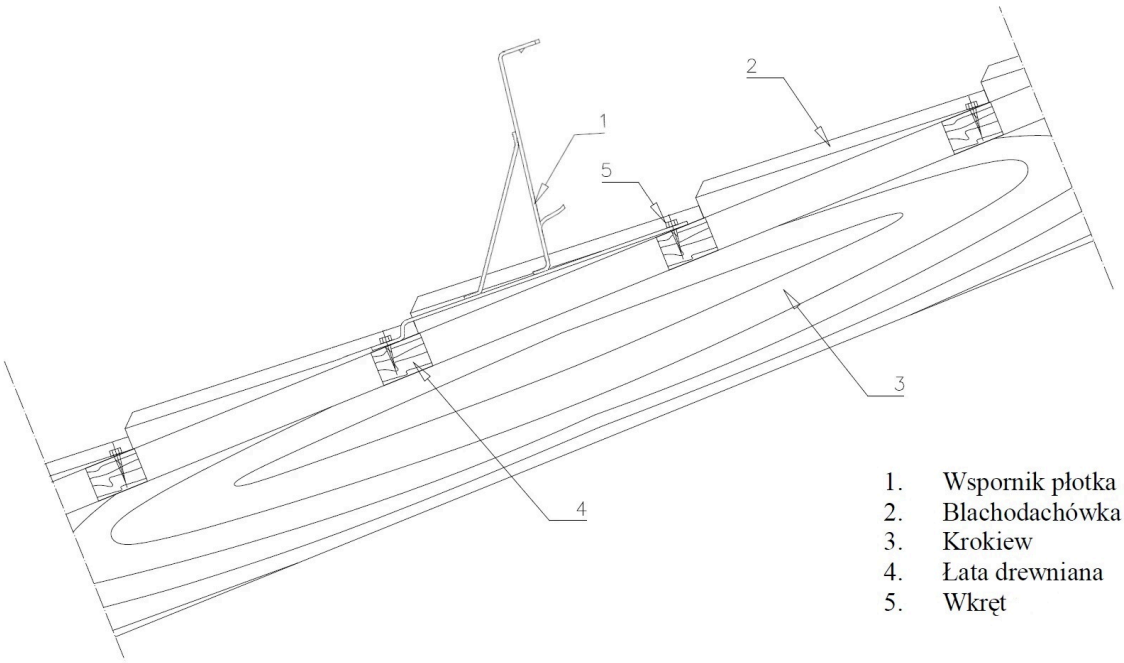

Montaż wspornika (1) odbywa się po ułożeniu pokrycia z blachodachówki **(2)** bezpośrednio na niej przy użyciu wkrętów do drewna **(5)**. Element mocowany jest do łaty **(4)** poprzez otwór roboczy w blachodachówce co powoduje rozszczelnienie pokrycia dachowego, a co za tym idzie konieczność zastosowania wkrętów z kołnierzem uszczelniającym.

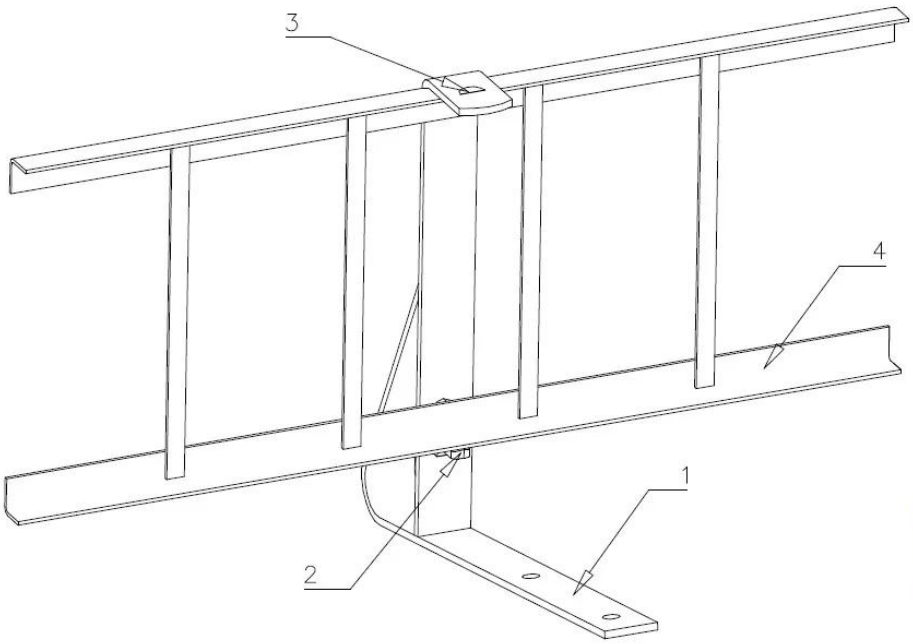

1. Wspornik płotka
2. Podpórka płotka
3. Zacisk
4. Płotek śniegowy

Płotek śniegowy montuje się na uprzednio zamocowanych wspornikach płotka **(1)** (patrz pkt od 9 do 12 instrukcji). Montaż samego płotka **(4)** polega na ułożeniu elementu na podpórce **(2)** a następnie dociągnięciu do zacisku **(3)** i mocnym wciśnięciu w zacisk metodą "klik".