Link do produktu: https://nabudowe24.pl/zbieracz-lapacz-deszczowki-z-rur-spustowych-80-87-90-100-105-mm-z-funkcja-zima-lato-brazowy-marley-p-254.html

Zbieracz łapacz deszczówki z rur spustowych 80, 87, 90, 100, 105 mm z funkcją zima - lato brązowy Marley.

Cena	**65,09 zł**
Stan magazynowy	**65 szt.**
Numer katalogowy	**2195**
Kod EAN	**4002644079639**
Marka/Producent	**Marley**

Opis produktu

Zbieracz wody przechwytuje deszczówkę z rury spustowej do momentu, gdy woda w zbiorniku osiągnie poziom na jakim zainstalowany jest zbieracz. Nadmiar płynie dalej rurą spustową.

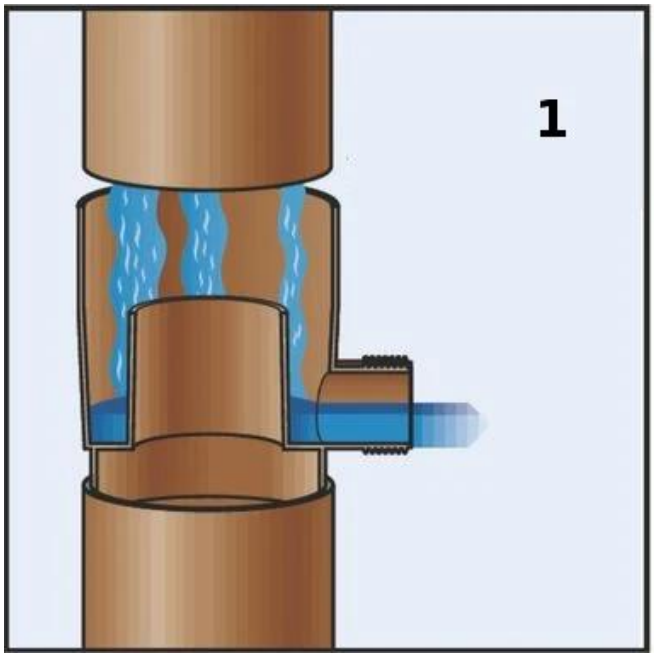

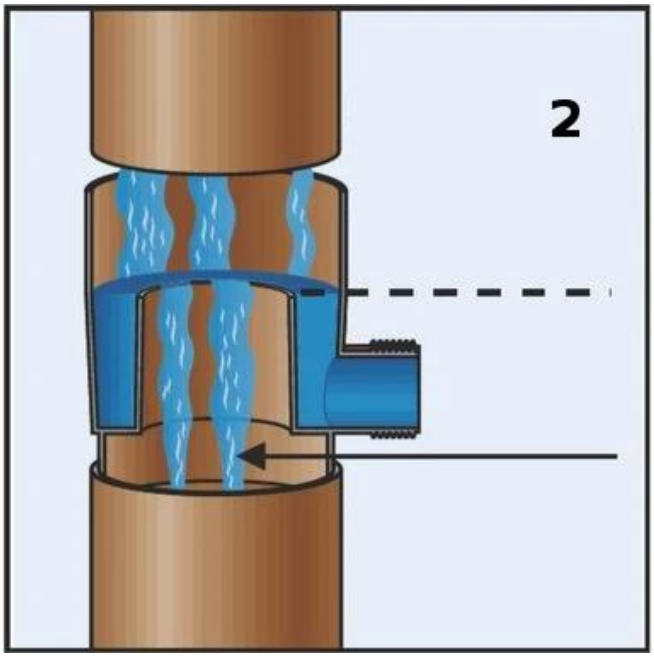

Rys.1 Woda deszczowa jest odprowadzana do zbiornika / beczki. Zbieracz doprowadza wodę do zbiornika dopóki ten nie napełni się do punktu maksymalnego.

Rys.2 Maksymalny poziom napełnienia zbiornik / beczki = wysokość przelewu. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu dopływ

wody do zbiornika zostaje odcięty, a woda spływa dalej rurą spustową.

Zalety uniwersalnego łapacza wody deszczowej:

- Zbieracz można zastosować **do rur spustowych PCV i metalowych o średnicy : 80 mm, 87 mm, 90 mm, 100 mm, 105mm**
- **Szybka i prosta zmiana** użytkowania **z okresu letniego na zimowy i odwrotnie.**
- Wysoki współczynnik sprawności, **przechwytuje do 95% wody deszczowej**
- **Filtr stożkowy** przychwytuje liście i większe zabrudzenia, a jego specjalna budowa ułatwia spadanie ich w dół rurą spustową
- Wysokiej jakości plastik, **mrozoodporny i wytrzymały na promieniowanie UV**
- **Łatwy i szybki montaż** — bez demontowania rury spustowej
- Atrakcyjny i elegancki design
- Króciec wyjściowy zbieracza o średnicy 25,4mm 1"

Budowa zbieracza:

1. Przyłącze do rur spustowych 80 - 105, Przestawianie z eksploatacji letniej na zimową
2. Łatwy do oczyszczenia kosz filtra
3. Zintegrowane przyłącze węża 25,4 mm (1")
4. Przyłącze do rury spustowej, miejsce po cięciu piłą jest zakryte

FUNKCJA LATO / ZIMA - PROSTA ZMIANA UŻYTKOWANIA Z OKRESU LETNIEGO NA ZIMOWY.

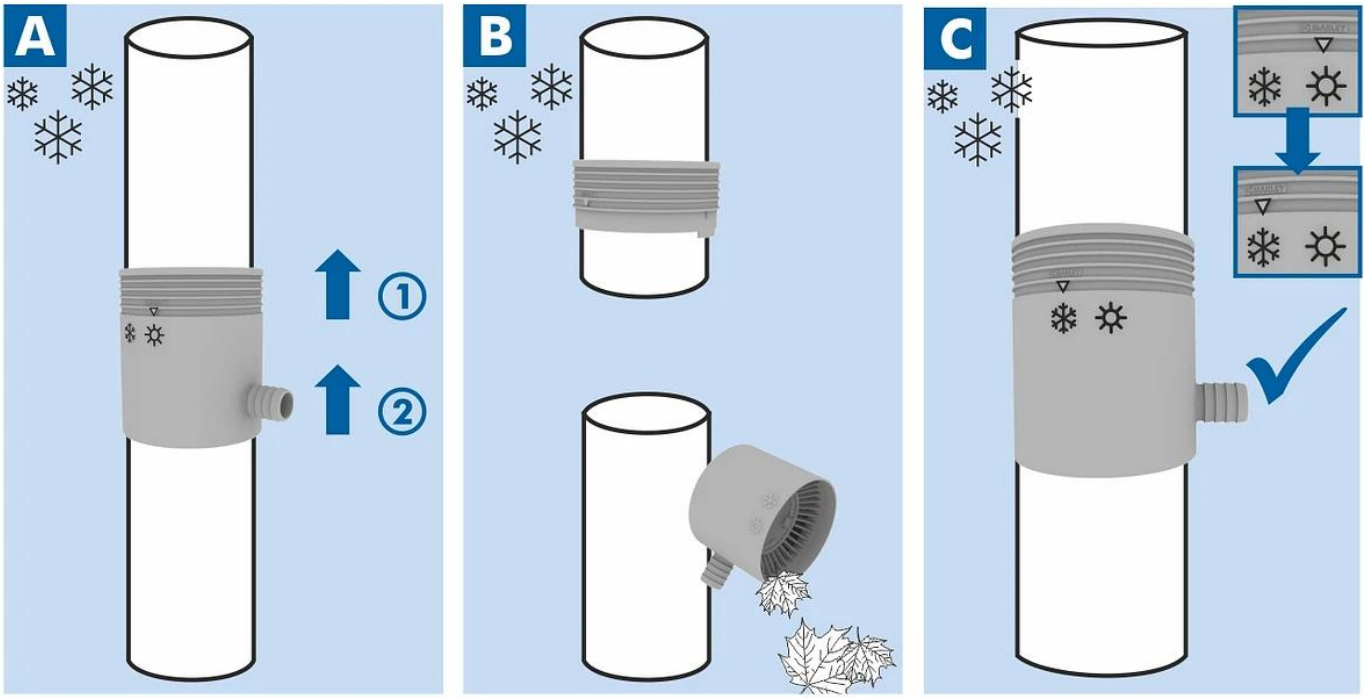

A) Odłączyć górną część zbieracza wody od części dolnej i przesunąć ją do góry **(1)**. Zdjąć dolną część z rury spustowej **(2)**.

B) Usunąć z filtra zgromadzone liście i większe zabrudzenia. W celu dokładnego wyczyszczenia zbieracza deszczówki można wyjąć też sam kosz filtra

C) Ponownie nałożyć część dolną, połączyć część górną i dolną, przekręcając przy tym strzałkę na górnej części na symbol

płatka śnieżnego - funkcja zima. W tym ułożeniu woda deszczowa płynie tylko rurą spustową do odpływu. W tym ustawieniu jedna zaślepka zamyka wyjście zbieracza, a druga otwiera odpływ z wewnętrznej rynienki tak by woda deszczowa nie gromadziła się w zbieraczu (cała spływała rurą spustową).

MONTAŻ ZBIERACZA UNIWERSALNEGO Z FILTREM DO RUR 53 - 75 MM

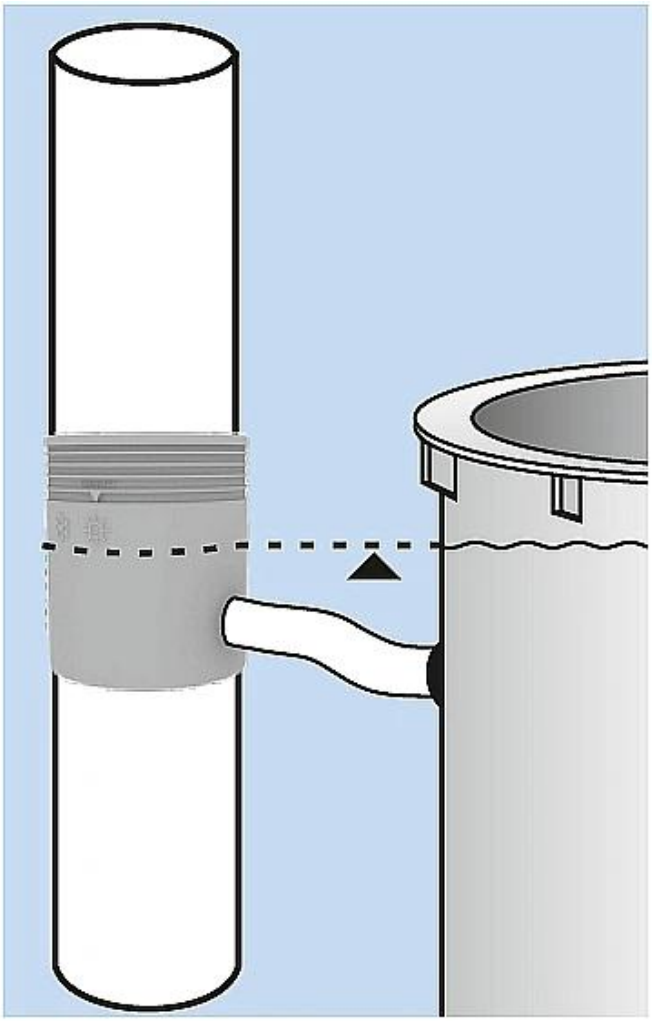

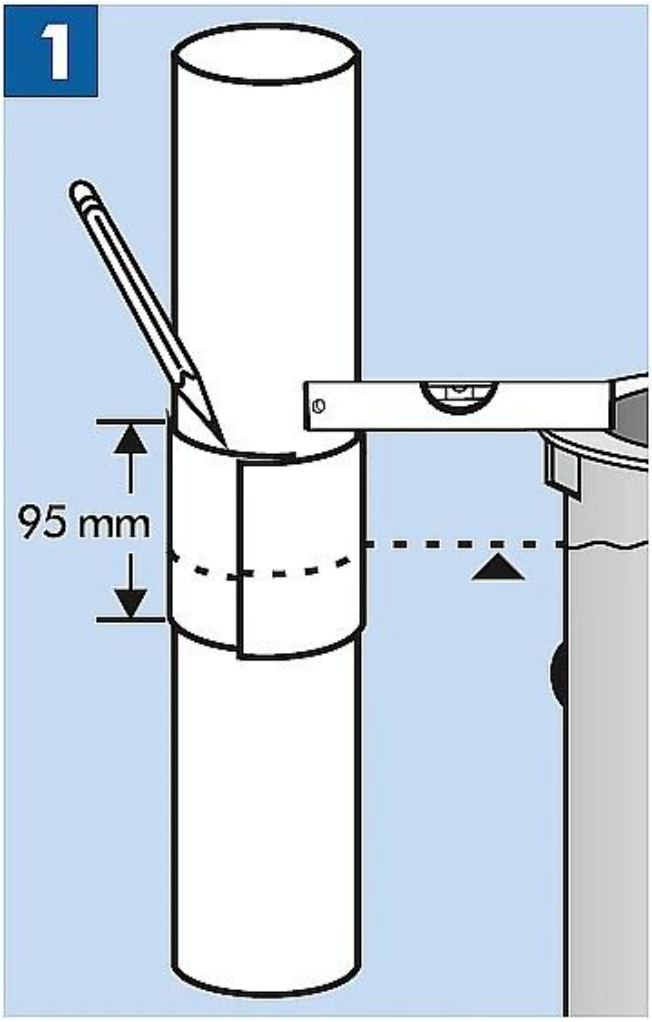

Szybki i łatwy montaż — bez demontowania rury spustowej. Uniwersalne zastosowanie w rurach spustowych PCV i metalowych o średnicy od 53 do 75 mm.

1. Zaznaczyć górną krawędź zbieracza deszczówki na rurze spustowej, 95 mm pod 2. znakowaniem.

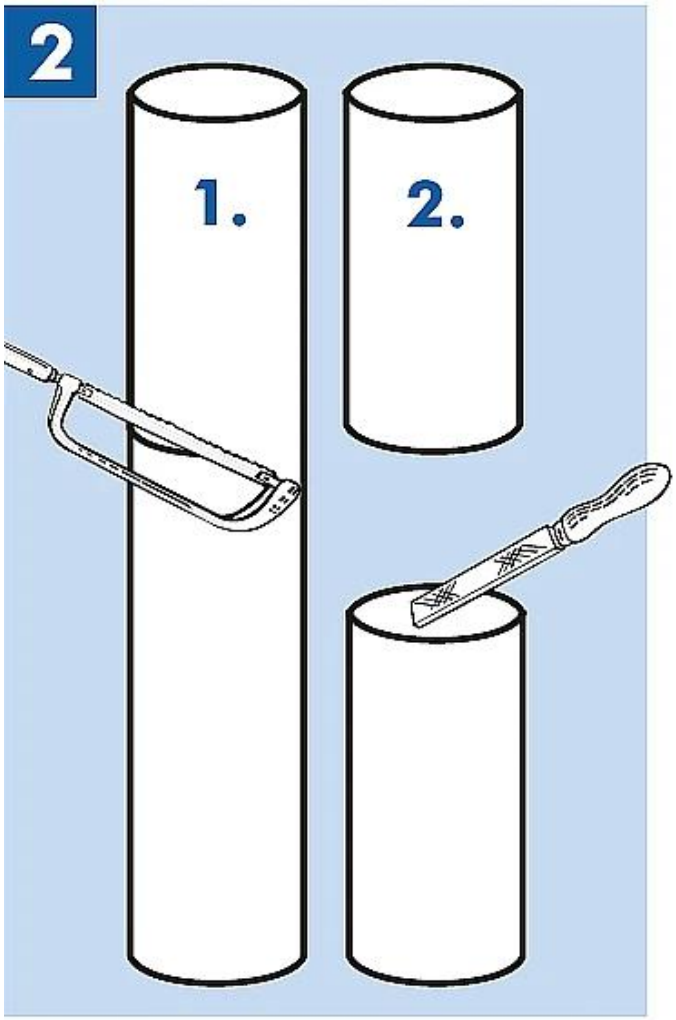

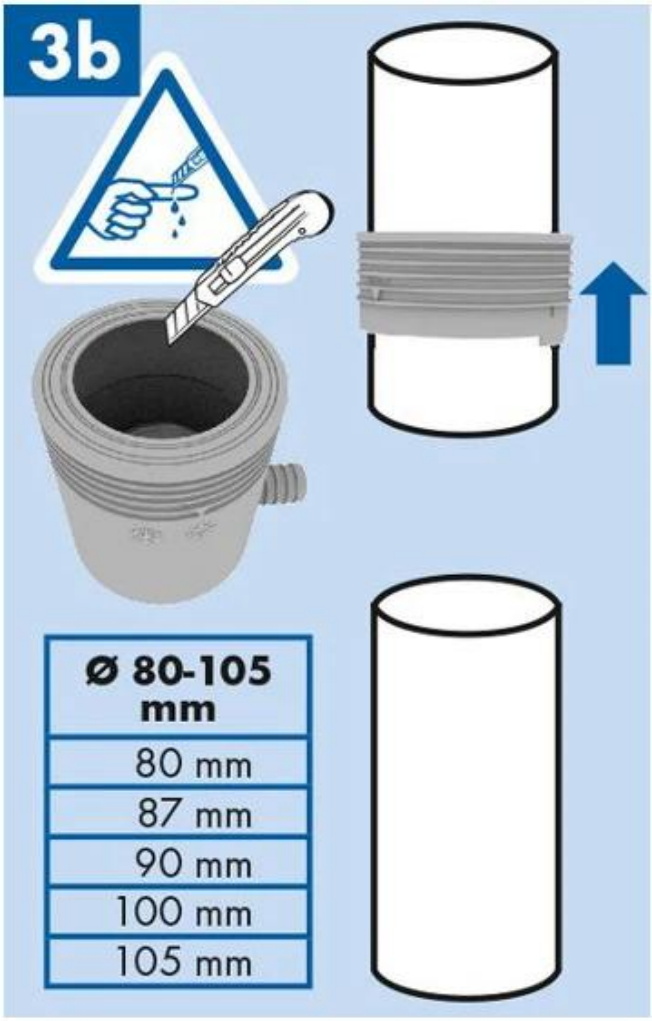

2. Przeciąć **(1)** rurę spustową w zaznaczonych miejscach i dokładnie ją ogratować **(2)** w celu uzyskania maksymalnej wydajności zbierania.

3a. Starannie przyciąć (np. nożykiem) górną część korpusu zbieracza (**są już przygotowanie perforowane okręgi o średnicy: 80, 87, 90, 100, 105 mm**) do wymiarów średnicy zewnętrznej rury spustowej i nasunąć ją na górną rurę spustową.

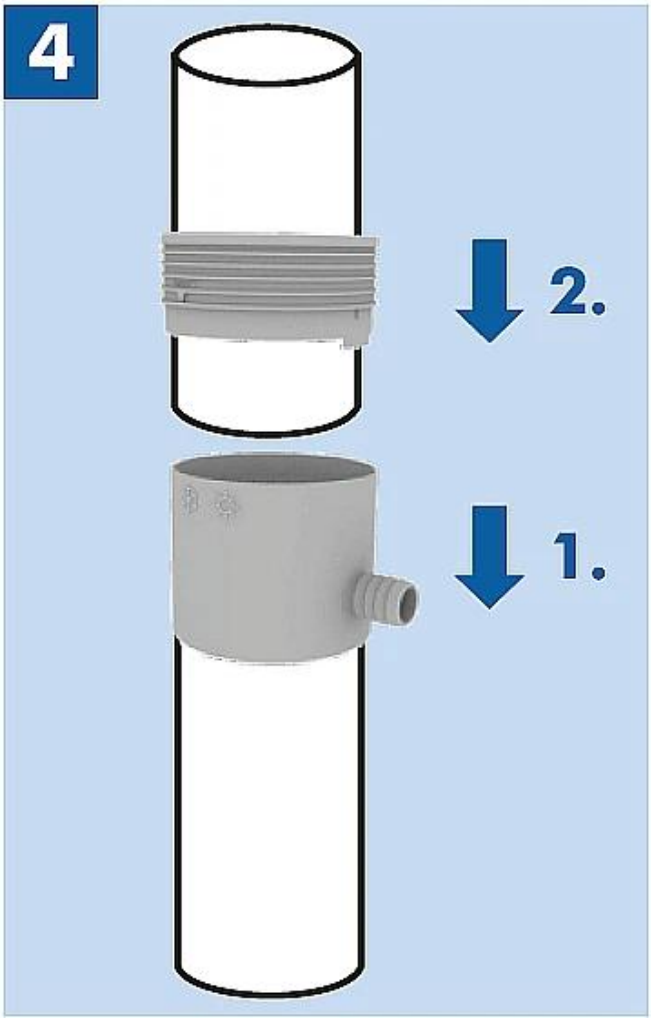

4. Dolną część zbieracza nasunąć na dolną rurę spustową **(1)**. Połączyć na wcisk górną i dolną część zbieracza na wodę deszczową **(2)**

5. Gotowe! Łapacz deszczówki jest od razu gotowy do użycia.